

**GEZE**



**DÖRRTEKNIK**

# **GEZE TS 5000 R-ISM**

**Glidarmsdörrstängare med dörrkoordinator,  
elektromekanisk uppställning och rökdetektor**



## GEZE TS 5000 R-ISM

### Många dörrtekniska kombinationsmöjligheter

TS 5000 serien är en komplett serie av dörrstängare med glidskenesystem till enkel- och dubbeldörrar.

TS 5000 serien kan användas på in- och utvändiga dörrar och är naturligtvis godkända för branddörrar.

Det excentriska kuggdrevet garanterar ett lågt öppningsmotstånd.


Alla funktioner kan justeras framifrån på dörrstängaren som också är utrustad med en optisk indikator som visar den aktuella fjäderstyrkan.

Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på alla våra dörrstängare.



# Mått

TS 5000 R-ISM

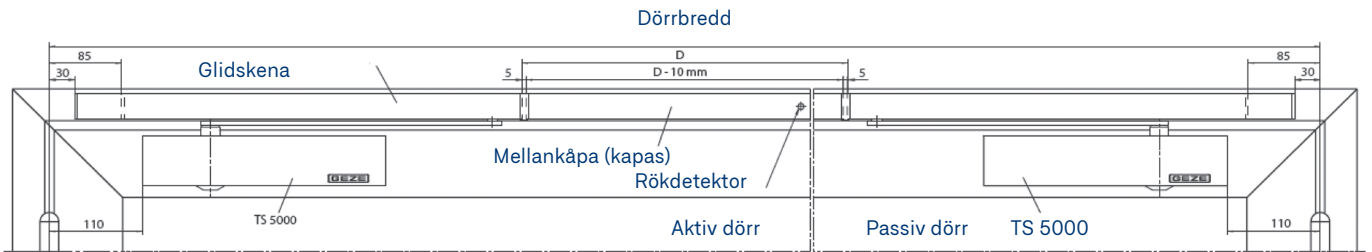

Blå = Gäller endast R-ISM skena





## Tillbehör

- Montageplatta till dörrstängarhus
- Montageplatta till glidskena
- Vinkelkonsol till glidskena

## TS 5000 varianter

- TS 5000  
Standardmontage på gångjärnssida
- TS 5000 S  
Standardmontage på gångjärnssida med stängningsfördröjning
- TS 5000 L  
Montage anslagssida (BG)
- TS 5000 E  
Elektromekanisk uppställning
- TS 5000 L E  
Elektromekanisk uppställning, montage anslagssidan (BG)
- TS 5000 R  
Elektromekanisk uppställning och integrerad rökdetektor
- TS 5000 L R  
Elektromekanisk uppställning och integrerad rökdetektor anslagssidan (BG)
- TS 5000 EFS  
Elektrohydraulisk uppställning och "freeswingsarm"
- TS 5000 RFS  
Elektrohydrauliskuppställning, "freeswingsarm" och integrerad rökdetektor
- TS 5000 ISM  
Glidskena med koordinators
- TS 5000 L ISM  
Glidskena med koordinators, anslagssida (BG)
- TS 5000 E-ISM  
Glidskena med elektromekanisk uppställning och koordinators
- TS 5000 L E-ISM  
Glidskena med elektromekanisk uppställning, koordinators anslagssida (BG)
- TS 5000 R-ISM  
med elektromekanisk uppställning, koordinators och integrerad rökdetektor
- TS 5000 L R-ISM  
Glidskena med elektromekanisk uppställning, koordinators och integrerad rökdetektor, anslagssida (BG)

## Beställningsinformation

Beteckning	Utförande	ID nr.
2 st.GEZE Dörrstängare TS 5000 storlek 2-6,utan arm/glidskena	Silver	027333
	Vit RAL 9016	027335
R-ISM Glidskena med koordinators, elektromekanisk uppställning och rökdetektor	Silver	115614
	Vit RAL 9016	115616

## Användningsområde

- Till invändiga och utvändiga dubbeldörrar
- Kan användas till höger- och vänsterdörrar
- Koordinator
- Montage på gångjärnssida
- Godkända för branddörrar enl.:  
EN 1154 A  
EN 1158

## Produktegenskaper

- Stilren design
- Alla funktioner justerbara från fronten
- Koordinator integrerad i glidskenan
- Optisk visning av fjäderkraften
- Termostabila ventilskruvar
- Justerbar stängningskraft storlek 2-6
- Justerbar stängningshastighet 180-0°
- Justerbar tillslagskraft 10-0°
- Justerbar öppningsbroms från 70°
- Dörrbredd upp till 2800/3200 mm
- Inbyggd elektromekanisk uppställning i glidskenan, 70-130°
- Integrerad rökdetektor matning 230 V AC
- Standardfärger: Silver, Vit RAL 9016
- RAL färger, rostfritt stål och mörk brons efter beställning



# Connecting expertise – building solutions.

