

GEZE



DÖRRTEKNIK

GEZE TS 5000 E-ISM

Glidarmsdörrstängare med dörrkoordinator
och elektromekanisk uppställning



GEZE TS 5000 E-ISM

Många dörrtekniska kombinationsmöjligheter

TS 5000 serien är en komplett serie av dörrstängare med glidskenskystem till enkel- och dubbeldörrar.


TS 5000 serien är avsedd för användning på invändiga och utvändiga dörrar, och är naturligtvis godkänd för branddörrar. Det excentriska kuggdrevet säkerställer ett lågt öppningsmotstånd.

Alla funktionerna kan justeras från fronten på dörrstängaren, som också är försedd med en optisk indikator som visar den inställda fjäderkraften.

Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på alla våra dörrstängare.

Mått

TS 5000 E-ISM system

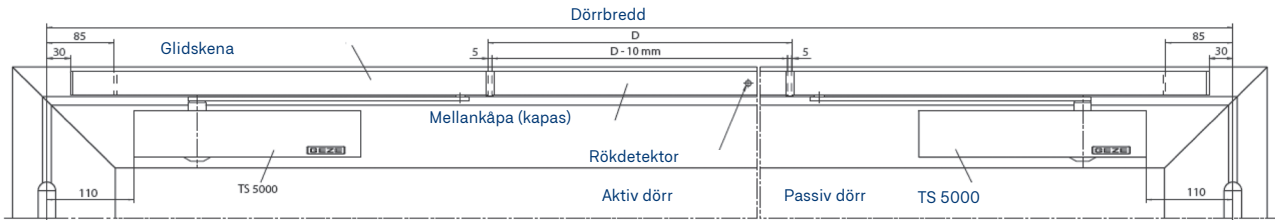

Blå = Gäller endast R-ISM skenaskena





Tillbehör

- Montageplatta till dörrstängarhus
- Montageplatta till glidskena
- Vinkelkonsol till glidskena

TS 5000 varianter

- TS 5000
Standardmontage på gångjärnssida
- TS 5000 S
Standardmontage på gångjärnssida med stängningsfördröjning
- TS 5000 L
Montage anslagssida (BG)
- TS 5000 E
Elektromekanisk uppställning
- TS 5000 L E
Elektromekanisk uppställning, montage anslagssidan (BG)
- TS 5000 R
Elektromekanisk uppställning och integrerad rökdetektor
- TS 5000 L R
Elektromekanisk uppställning och integrerad rökdetektor anslagssidan (BG)
- TS 5000 EFS
Elektrohydraulisk uppställning och "freeswingsarm"
- TS 5000 RFS
Elektrohydraulisk uppställning, "freeswingsarm" och integrerad rökdetektor
- TS 5000 ISM
Glidskena med koordinators
- TS 5000 L ISM
Glidskena med koordinators, anslagssida (BG)
- TS 5000 E-ISM
Glidskena med elektromekanisk uppställning och koordinators
- TS 5000 L E-ISM
Glidskena med elektromekanisk uppställning, koordinators anslagssida (BG)
- TS 5000 R-ISM
med elektromekanisk uppställning, koordinators och integrerad rökdetektor
- TS 5000 L R-ISM
Glidskena med elektromekanisk uppställning, koordinators och integrerad rökdetektor, anslagssida (BG)

Beställningsinformation

Beteckning	Utförande	ID nr.
2 st. GEZE Dörrstängare TS 5000 storlek 2-6, utan arm/glidskena	Silver	027333
	Vit RAL 9016	027335
E-ISM Glidskena med koordinators och elektromekanisk uppställning	Silver	115600
	Vit RAL 9016	115602

Användningsområde

- Till invändiga och utvändiga dubbeldörrar
- Kan användas till höger- och vänsterdörrar
- Koordinator
- Montage på gångjärnssida
- Godkända för branddörrar enl.: EN 1154 A
EN 1158

Produktegenskaper

- Stilren design
- Alla funktioner justerbara från fronten
- Koordinator integrerad i glidskenan
- Optisk visning av fjäderkraften
- Termostabila ventilskruvor
- Justerbar stängningskraft storlek 2-6
- Justerbar stängningshastighet 180-0°
- Justerbar tillslagskraft 10-0°
- Justerbar öppningsbroms från 70°
- Dörrbredd upp till 2800/3200 mm
- Driftspänning 24 V DC +/-10%
- Standardfärger: Silver, Vit RAL 9016
- RAL färger, rostfritt stål och mörk brons efter beställning



Connecting expertise – building solutions.

