


Produktdatablad

Säkerhetsax nr 35

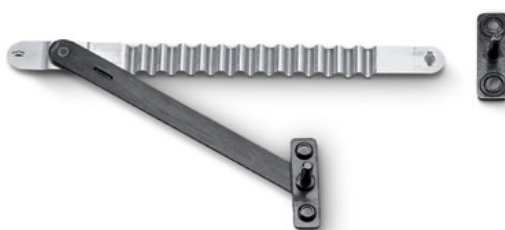

För säkring av bottenhängda fönster

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Lämpar sig för bottenhängda fönster
- Ska användas vid användning av en kedjedrift på tippfönster
- Montering på trä-, plast- eller metallfönster
- Blad- och rammontering

Säkerhetsax nr 35



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Möjliggör permanent fast anslutning mellan fönsterram och fönsterblad
- Används vid en bladhöjd från 300 mm
- Beroende på bladhöjd och bladvikt kan öppningsbredden uppgå till ca 700 mm
- För varje fönsterblad behövs två säkerhetsaxar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Säkerhetsax nr 35

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Säkerhetsax nr 35	Lagerutförande Fixpack (10 st.), minsta bladshöjd 300 mm	014499	Förzinkning