


# Produktdatablad

## RWA K 600 F

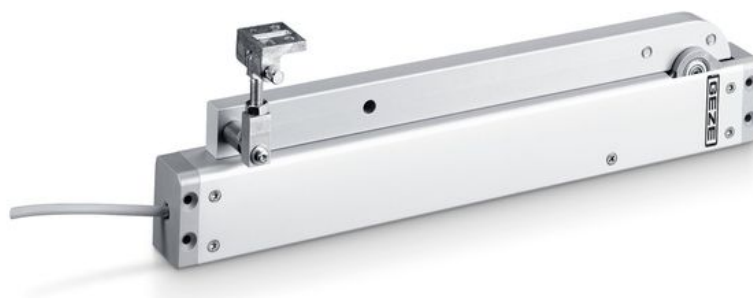

Fällspaksdrift för montering på fönster

### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Rök- och värmeutsugsanläggning och naturlig ventilation (24 V)
- Tippbara, topphängda och sidohängda fönster som öppnar inåt
- Montering på trä-, plast- eller metallfönster
- Karmmontage



### PRODUKTSPECIFIKATIONER

- 90° fönsteröppning på mindre än 60 sekunder
- Kraftfull drivenhet med högt vridmoment
- Anslutningskabeln går lätt att byta ut via stickkontakt
- Integrerad detektorkontakt för responser
- Integrerad synkronmodul som kan driva max. två drivenheter utan externt styrdon
- Kontrollerad som naturligt rök- och värmeutsagsaggregat (NRWG) enligt EN 12101-2

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	RWA K 600 F
Mått	421 x 40 x 86 mm
Material hus	Aluminium
Tryckkraft	600 N
Dragkraft	600 N
Spänning under drift	24 V ± 25 %
Driftspänning	24 V DC
Strömförbrukning	1.4 A
Restrippel	20 %
Nominell drifttid	30 %
Längd anslutningskabel	5 m
Speciallängd anslutningskabel	10 m
Min. ledartvärsnitt	0.5 mm <sup>2</sup>
Antal ledare	5 ledare
Driftstemperatur	-5 - 75 °C
Skyddsklass	IP32
Skyddsklass	III
Synkronfunktion	Ja
Extra låsning tillgänglig	Ja
Typ av extralåsning	Låsingsdrift
Typ av slagförcortning	Inställningsenhet
Ändlägesfrånslagning utkörd	Intern väggivare
Ändlägesfrånslagning inkörd	Intern väggivare
Överbelastningsskydd	Ja
Provat gällande naturligt verkande rök- och värmeutsug	Ja
Antal synkronisering drivenheter	2
KNX-kompatibel	Nej
Tippfönster INÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Sidohängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage	Ja
Tophängda fönster INÅTGÅENDE karmmontage	Ja

**VARIANTER/BESTÄLLNINGSPERATION**

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	Driftspänning
RWA K 600 F		130151	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F - specialutförande	Kan konfigureras: Utförande master/slave, detektorkontakt, färg, öppningsvinkel, fri programmering	130152	enligt RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F dubbeldörr med stängningssekvens - specialutförande	Kan konfigureras: Passivt/aktivt dörrblad, startfördröjning, detektorkontakt, färg, fri programmering	137452	enligt RAL	421 x 40 x 86 mm	24 V DC
RWA K 600 F dubbeldörr med stängningssekvens *		137451	EV1	421 x 40 x 86 mm	24 V DC

**TILLBEHÖR****KONSOL R FÖR RWA K 600 \***

Monteringskonsol för fällspaksdrift RWA K 600



\* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.