


Produktdatablad

Väggmonteringsvinkel

dold Perlan

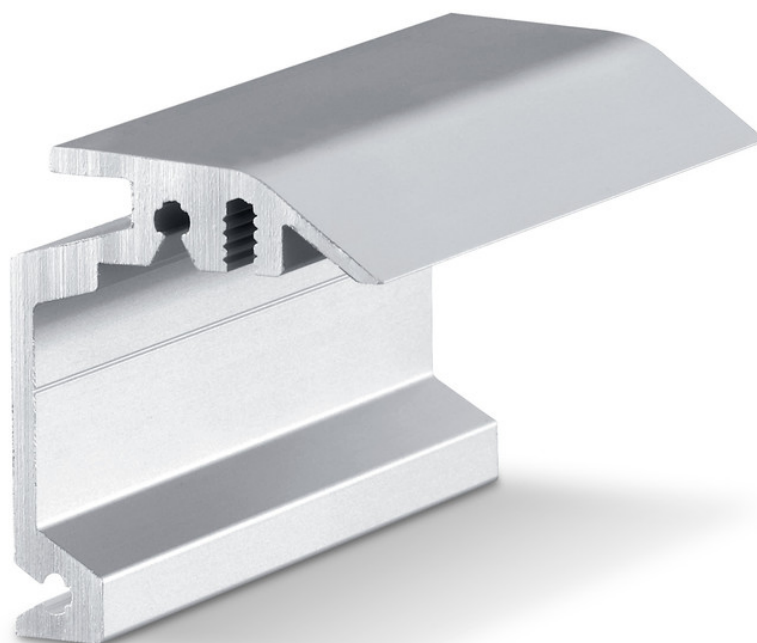

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För väggmontage
- För trädörrblad med en tjocklek på 37 mm
- För dolt väggmontage
- För helglasdörrar

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Väggmonteringsvinkel för dolt montage av löpskenor på väggen och dörrbladstjocklekar upp till 37 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Väggmonteringsvinkel dold Perlan
Färg	EV1

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPERLOR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130463	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130415	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130417	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130418	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130419	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130465	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130466	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130464	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130414	EV1