


Produktdatablad

Väggmonteringsvinkel

dold Perlan

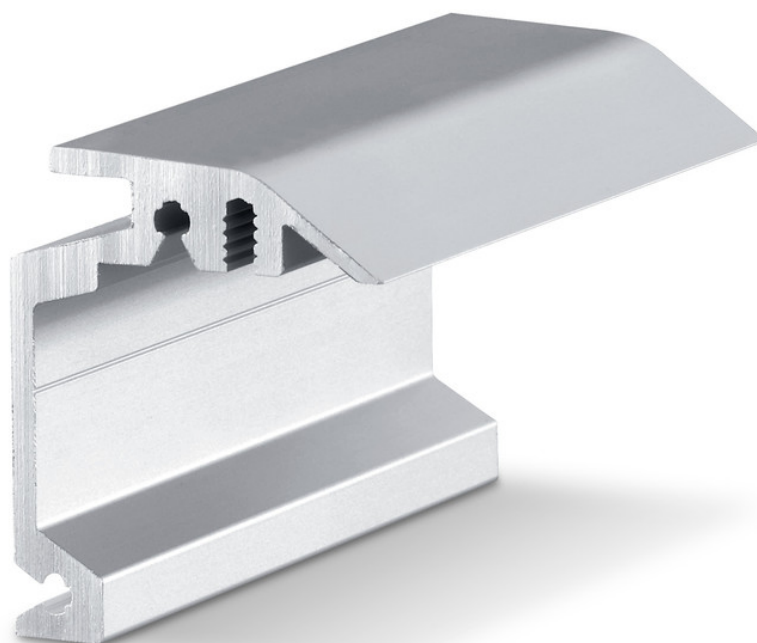

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För väggmontage
- För trädörrblad med en tjocklek upp till 43 mm
- För dolt väggmontage
- För helglasdörrar



Väggmonteringsvinkel dold Perlan

PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Väggmonteringsvinkel för dolt montage av löpskenor på väggen och dörrbladstjocklekar upp till 43 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Väggmonteringsvinkel dold Perlan
Dörrbladsmaterial	Glas, Plast, Metall, Trä
Antal dörrblad	Enkeldörr, Dubbdörr
Monteringssätt	Vägg
Färg	EV1

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPERLOR

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringssätt
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130445	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130444	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130447	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130439	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130440	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130446	Rostfrifärgad	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130435	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130436	EV1	Vägg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 43 mm	130438	EV1	Vägg