


Produktdatablad

Väggmonteringsvinkel

dold Perlan

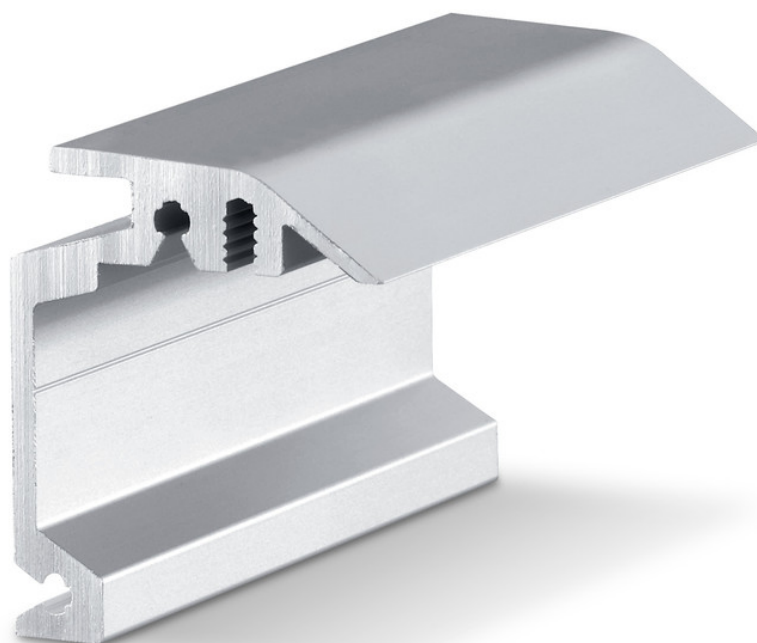

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För väggmontage
- För trädörrblad med en tjocklek på 37 mm
- För dolt väggmontage
- För helglasdörrar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

→ Väggmonteringsvinkel för dolt montage av löpskenor på väggen och dörrbladstjocklekar upp till 37 mm

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Väggmonteringsvinkel dold Perlan


VARIANTER/BESTÄLLNINGSPERLANS INFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130468	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	måttbeställd, för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130462	EV1

BESTÅR AV

VÄGGMONTERINGSVINKEL DOLD PERLAN

Väggmonteringsvinkel för dolt väggmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130463	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130415	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130417	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130418	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130419	EV1
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130465	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130466	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130464	Rostfrifärgad
Väggmonteringsvinkel dold Perlan	för användning på bladtjocklekar upp till 37 mm	130414	EV1