


Produktdatablad

T 320 *

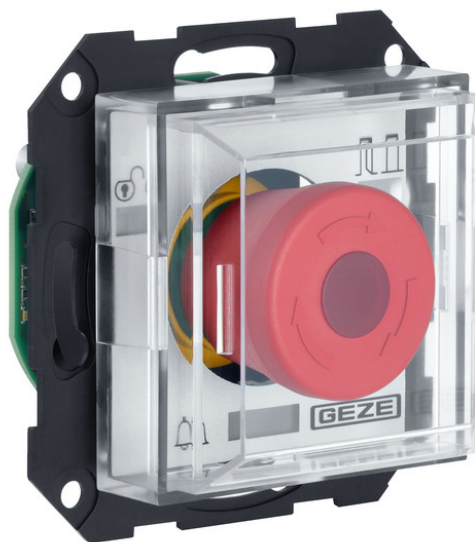

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Terminalen fungerar som extra gränssnitt för en TZ 320 för aktivering av indirekt frisläppning av en tvåvägs utrymningsdörr
- Genomförande av en tvåvägs utrymningsdörr
- För inbyggnad i det infällda 55-sortimentet
- Kan monteras i 62,5 mm djupa infällda dosor

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Slagkåpa som kan manövreras över hela ytan gör att den belysta nödknappen kan aktiveras snabbt och säkert i paniksituationer
- Färgade anslutningsklämmor underlättar elanslutning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	T 320 *
Monteringsätt	Infällt montage
Driftstemperatur	-10 - 50 °C
Skyddsklass	IP30
Driftspänning	24 V DC
Strömförbrukning	100 mA
Matningsspänning	24 V DC
Sabotagekontakt	Ja
Nödknapp	Ja
Optisk indikering	ja
Ljudnivå	75 db
Med plattbandkabel	Ja
Uppfyller kraven i EltVTR	Ja
Uppfyller EN 13637	Nej

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Driftspänning	Monteringsätt
Steuerungseinheit T 320 UP *	(Inget komplett infällt set tillgängligt. Sammanställning av enskilda komponenter) / Styrning med nödknapp / Slagkåpa i transparent plast / För omkopplingsprogram i system 55 / Montering i 62,5 mm djupa infällda dosor / Driftsspänning: 24 V DC / Strömuttagning: 100 mA	140999	24 V DC	Infällt montage

TILLBEHÖR

GIRA RAHMEN E2 *



SCT 220 UP *

Nyckelknapp för behörig aktivering och ändring av driftsätt hos automattendörrar, infällt montage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Monteringsätt
Nyckelknapp SCT 220, Jung ST 550 *	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med 1-facksram	094169	alpinvit	Infällt montage
Nyckelknapp SCT 220, GIRA E2	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar	094171	renvit matt	Infällt montage
Nyckelknapp SCT 220, Jung LS 990 *	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med profilhalvcylinder 30/10 / med enkelram / Kapslingsklassning: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	094170	Rostfritt stål	Infällt montage
Nyckelknapp SCT 220, GIRA E2 *	Omkopplingsprogram GIRA E2 / med profilhalvcylinder 30/10 / med enkelram / Kapslingsklassning: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	094012	renvit matt	Infällt montage
Nyckelknapp SCT 220, Jung LS 990 *	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med profilhalvcylinder 30/10 / med enkelram / Kapslingsklassning: IP20 / B x H x D: 81 x 81 x 62,5	089345	Rostfritt stål	Infällt montage

SCT 320 UP *

Nyckelknapp för behörig ändring av driftsätt hos automattendörrar, infällt montage



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Driftspänning	Monteringsätt
SCT 320 UP, nyckelknapp	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med sabotagekontakt / med plattbandkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Användningsområde: torra rum / utan ram	132278	antracit	24 V DC	Infällt montage
SCT 320 UP, nyckelknapp	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med sabotagekontakt / med plattbandkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Användningsområde: torra rum / utan ram	131984	alpinvit	24 V DC	Infällt montage
SCT 320 UP, nyckelknapp	Återfjädrande på båda sidorna, med profilhalvcylinder och tre nycklar / med sabotagekontakt / med plattbandkabel / Kontaktbelastning: 24 V DC, 1A / Användningsområde: torra rum / utan ram	130370	renvit matt	24 V DC	Infällt montage

GIRA E2 BLINDABDECKUNG *



Beteckning	ID-nr	Färg	Mått	Monteringsätt
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2 ANTHRAZIT (142492) *	142492	antracit	55 x 55 mm	Ytmontage
BLINDABDECKUNG M.TRAGRING E2,REINWEISS (093997) *	093997	renvit matt	55 x 55 mm	Ytmontage

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.