


Produktdatablad

IQ lock C *

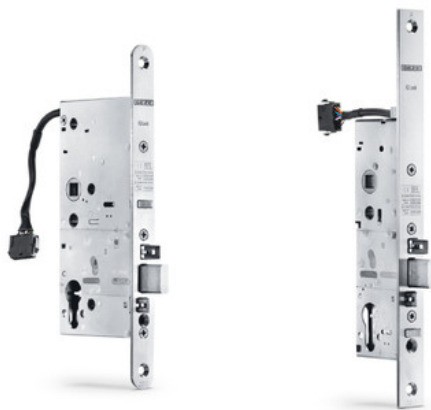

Mekaniskt kontaktlås med svarscontakter för enkeldörrar

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Nödutgångs- och panikdörrar med två dörrblad
- Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
- Brand- och rökskyddsdörrar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Mekanisk självlåsnings säkerställer automatisk regelutslutning varje gång dörren stänger
- Panikfunktion som när som helst öppnar (även låsta) nödutrymningsdörrar i utrymningsriktningen
- Delat kryssfall förhindrar blockering av regeln även under förlast
- Integrerade svarskontakter möjliggör fullständig övervakning av dörren
- Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt
- RWS-säkrad utrymningsdörr kan frigges utan nyckelknapp
- Litet bakre dorn och kompakt låskista

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	IQ lock C *
DIN-riktning	vänster/höger
Drifttemperatur	-10 - 50 °C
Panikfunktion/mechaniskt självlåsnings	Ja
Delat kryssfall (3 mm avstånd mellan låskolv och regel)	Ja
Svarskontakt för låsstatusar	Ja
Antingen sabotageövervakning eller cylinderkontakt	Ja
Strömförbrukning	N/A, N/A
Kontaktens belastningsförmåga	30 V/500 mA
Tryckfasthet mot brott	10000 N
Längd anslutningskabel	10 m

VARIANter/BESTÄLLNINGsinFORMATION

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmått	DIN-riktning
IQ lock C	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163828	72 mm	80 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161351	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162617	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	162564	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161337	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 270 x 3 mm	138355	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 20 x 235 x 3 mm	138356	72 mm	65 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 24 x 285 x 3 mm	161352	92 mm	45 mm	vänster/höger

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Avstånd dörrlås	Dornmått	DIN-riktning
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	162565	92 mm	45 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162615	92 mm	35 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 22 x 285 x 3 mm	163346	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock C	för rörramsdörrar / med fyrkantig plattkrage 28 x 270 x 3 mm	162616	92 mm	40 mm	vänster/höger
IQ lock C	för dörrar med solitt dörrblad / med rund plattkrage 24 x 235 x 3 mm	163829	72 mm	65 mm	vänster/höger

TILLBEHÖR

LÖSTAGBAR KARMÖVERFÖRING (12-POLIG) *



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	Monteringssätt
Löstagbar karmöverföring (12-polig) *	Löstagbar karmöverföring (12-polig) för aktivt dörrblad / utan anslutningskabel	152234	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen, i dörrbladet
KUe LOeSBAR 8-POLIG VERDECKT VE (152233) *		152233	480 x 24 x 17.5 mm	i dörrkarmen

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.