


Produktdatablad

Sats Perlan Duosync för dörrblad i glas

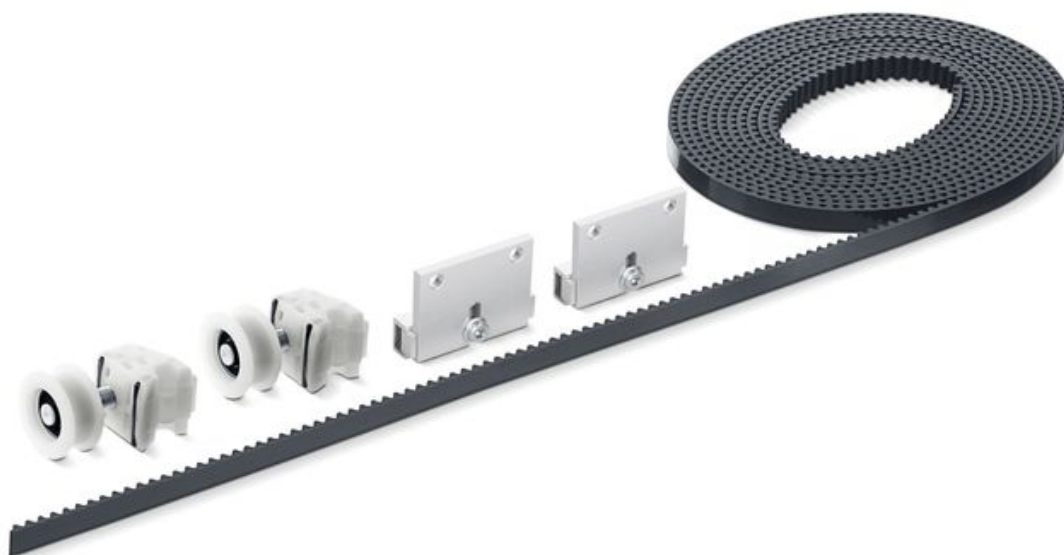

Duosync - manuell drivenhet för dörrblad i glas

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Kan användas för glasklämplatta 45
- För Perlan skjutbeslagsystem
- För funktionen DuoSync 2

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

→ Duosync drivenhet för manuella skjutdörr med två dörrblad

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Sats Perlan Duosync för dörrblad i glas
Dörrbladsmaterial	Glas, Plast, Metall, Trä
Dörrbladsvikt (max.)	140 kg
Glastjocklek	8 - 12.76 mm
Monteringssätt	Vägg, Innertak
Fast panel	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek	Monteringsätt
Sats Perlan Duosync för dörrblad i glas	för synkronisering av dörrar med två dörrblad upp till 140 kg per blad, bestående av: 2 x brytrullar, 2 x medbringare glasklämplatta 45 mm, kuggrem 12,5 m, monteringsmaterial	139207	8 - 12.76 mm	Vägg, Innertak