


Produktdatablad

Powerturn IS/TS *



Halvautomatiserat system med slagdörrsautomatik på det aktiva dörrbladet och dörrstängare på det passiva dörrbladet

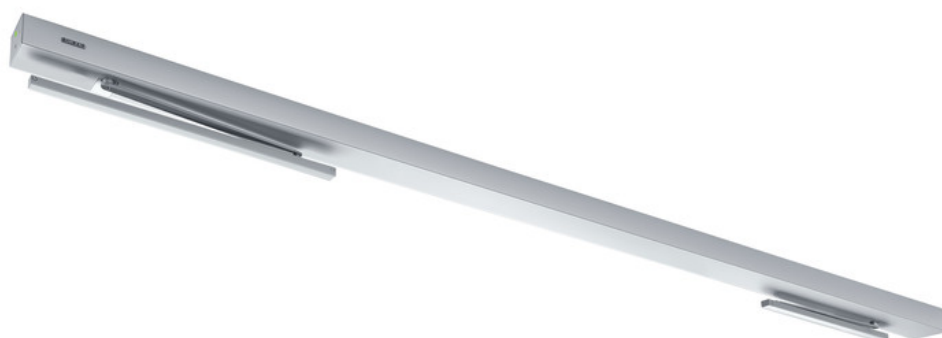

ANVÄNDNINGSMÅL

- Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
- Anslagsdörrar upp till 3200 mm gångjärnsavstånd med standardarmsmontering
- Anslagsdörrar med upp till 3000 mm gångjärnsavstånd och montering med glidskena
- Minsta gångjärnsavstånd 1270 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 470 mm (beroende på installationstyp)
- Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
- Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
- Karmmontage gångjärns- och anslagssida

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Smart swing-funktion för enkel manuell öppning av dörren
- Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN4-7
- Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt på det aktiva dörrbladet
- Mekaniskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
- Mekanisk styrning av stängningssekvens håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt
- Low-energy-funktion öppnar dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
- Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
- Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet eller stängt läge
- Push & Go-funktionen löser ut drivningsautomatiken vid manuell tryck på dörrhandtaget
- Systemet kan fås med glidskena eller standardarm
- Radiokort (tillval) för trådlös aktivering via radiosändare

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Powerturn IS/TS *
Höjd	70 mm
Djup	130 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr	600 kg
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr standardarm	1270 mm - 3200 mm
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr glidskena	1380 mm - 3000 mm
Dörrbredd (min./max.)	470 mm - 1600 mm
Nischdjup (max.)	160 mm
Typ av automatik	Elektromekanisk
Fjäderförspänning	EN1 - EN7
Vänsterhängd dörr	Ja



Högerhängd dörr	Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm	Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena	Ja
Mekaniskt tillslag	Ja
Mekanisk styrning av stängningssekvens	Ja
Nätfrånkopplare	Huvudbrytare i automatiken
Aktiveringsfördröjning (max.)	10 s
Driftspänning	230 V
Märkeffekt	200 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC)	1200 mA
Driftstemperatur	-15 - 50 °C
Skyddsklass	IP30
Driftsätt	Automatik, Natt, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Av
Funktionssätt	Helautomatisk
Automatisk funktion	Ja
Funktion Low-Energy	Ja
Funktion Smart swing	Ja
Funktion knappar	Ja
Vindfångsfunktion	Ja
Hinderavkänning	Ja
Automatisk reversering	Ja
Push & Go	inställbar
Användning	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Displayprogramomkopplare DPS
Parametersättning	GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220
Uppfyllande av standard	DIN 18650, EN 1158, EN 16005
Integrerad rökdetektor	Nej

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.