


Produktdatablad

Rollan 40 NT glas

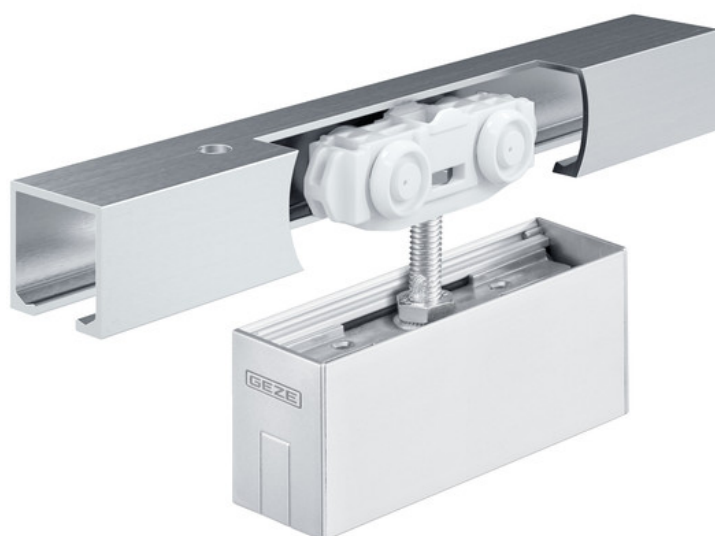

Skjutbeslagsystem för glasdörrar med en dörrbladsvikt på 40 kg

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För lätta skjutdörrar inomhus
- För passagedörrar eller rumsavdelare i bostads- och kontorslokaler
- Platssparande beslag som möjliggör enkel montering även i trånga utrymmen
- Skjutdörrar med en eller flera blad
- Montering i innertak eller framför väggen



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 40 kg
- För dörrblad i glas med 30 mm glasklämplatta
- Enhetlig löpskena för Rollan 40 och 80 gör att systemet enkelt kan anpassas till ändrade användningsvillkor
- Lättgående rullvagn som kan sättas i rörelse utan större kraftansträngning
- Enkel inställning av avståndet mellan dörrblad och löpskena
- Försänkbara hållarplattor möjliggör dörrinbyggnad med litet spaltavstånd mellan löpskena och dörrrens överkant
- Kontrollerat enligt DIN EN 1527 gällande hållbarhet under 50 000 provcykler
- Stängd aluminiumlöpskena som hindrar damm och smuts från att tränga in
- Enkelt, direkt takmontage eller montering med konsol på tak och vägg
- Inställning av avståndet mellan dörrblad och skena/finjustering kan även ske efter monteringen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	Rollan 40 NT glas
Dörrbladsmaterial	Enkelsäkerhetsglas (ESG-H), Laminerat säkerhetsglas (laminerat säkerhetsglas av enkelsäkerhetsglas)
Dörrbladsvikt (max.)	40 kg
Antal dörrblad	Enkeldörr
Dörrbredd (min.)	500 mm
Dörrbredd (max.)	1420 mm
Dörrbladshöjd (max)	3000 mm
Dörrbladstjocklek från	8 mm
Dörrbladstjocklek upp till	12 mm
Geometri löpskena	rak
EN 1670 korrosionsbeständighet	1 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet	25 000 testcykler
Monteringsätt	Vägg
Manuell användning	Ja
Färg	rå aluminium

BESTÅR AV

TÄCKPROFIL GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

För genomgående lock med en längd på 3 m



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täckprofil glasklämplatta 30 mm	För fullständig täckning, 2 profiler	142372	Rostfrifärgad
Täckprofil glasklämplatta 30 mm	För fullständig täckning, 2 profiler	142371	EV1

TÄCKPROFIL GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

För genomgående lock, måttbeställt



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täckprofil glasklämplatta 30 mm	För fullständig täckning, måttbeställd	141697	enligt RAL
Täckprofil glasklämplatta 30 mm	För fullständig täckning, måttbeställd	141695	EV1
Täckprofil glasklämplatta 30 mm	För fullständig täckning, måttbeställd	141696	Rostfrifärgad

TÄCKPROFIL GLASKLÄMPLATTA 30 MM

För enkla lock för två glasklämplattor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Täckprofil glasklämplatta 30 mm	För separat täckning av 2 glasklämplattor	144032	EV1
Täckprofil glasklämplatta 30 mm	För separat täckning av 2 glasklämplattor	144033	Rostfrifärgad

GOLVSTYRNING DÖRRBLAD I GLAS

Steglöst justerbar golvstyrning för glastjocklekar på 8, 10 och 12 mm



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Golvstyrning glasblad (inställbar)	steglöst ställbar för glastjocklekar på 8-13,5 mm, med filtband för ljuddämpning på strukturerade glasytor, utan monteringsmaterial	120417	Silverfärgad	8 - 13.5 mm

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039

SATS ÄNDSTYCKEN FÖR GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Ändkåpa för glasklämplatta 30, sats bestående av 2 stk.



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats ändstycken för glasklämplatta 30 mm	2 ändstycken för montering på dörrbladets utsida för att fästa den heltäckande täckkåpan och sidokåporna, krävs när kåpan sticker ut > 200 mm i sidan av glasklämplattan.	142373	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED HELTÄCKANDE LOCK

Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter 80 kg med genomgående avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med heltäckande lock	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, heltäckande, måttbeställd täckåpa och frontskydd, EV1 eller rostfrifärgat, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142368	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM MED TÄCKÅPA

Glasklämplatta 30 inklusive avbländning för dörrbladsvikter upp till 80 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142366	Rostfrifärgad	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142367	enligt RAL	8 - 12 mm
Sats glasklämplatta 30 mm med täckåpa	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, enkla täckprofiler och frontskydd, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142365	EV1	8 - 12 mm

SATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM UTAN SKYDD


Glasklämplatta 30 för dörrbladsvikter upp till 80 kg utan avbländning



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Glastjocklek
Sats glasklämplatta 30 mm utan skydd	Bestående av 2 glasklämplattor inkl. upphängningsskruvar, upp till 80 kg bladsvikt, för härdat säkerhetsglas 8–12 mm	142364	8 - 12 mm

SATS SJÄLVHÄFTANDE VINKEL FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS *

Självhäftande vinkel i aluminium för laminerat säkerhetsglas och glasklämplatta 30



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats självhäftande vinkel för laminerat säkerhetsglas *	för användning på laminerat säkerhetsglas i kombination med glasklämplatta 30 mm, för 2 klämplattor, utan lim	142386

ROLLAN 40 NT KOMPLETT SATS FÖR TRÄDÖRRBLAD

Skjutbeslagsystem för trädörrblad



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)	Monteringsätt
GEZE Rollan 40 NT komplett sats	Sats för vägg- och takmontering med standard träblad, upp till 40 kg dörrbladsvikt -glidlager-	160405	500 mm	590 mm	Vägg, Innertak
GEZE Rollan 40 NT komplett sats	Sats för vägg- och takmontering med standard träblad, upp till 40 kg dörrbladsvikt -glidlager-	160407	500 mm	920 mm	Vägg, Innertak
GEZE Rollan 40 NT komplett sats	Sats för vägg- och takmontering med standard träblad, upp till 40 kg dörrbladsvikt -glidlager-	160409	500 mm	1190 mm	Vägg, Innertak
GEZE Rollan 40 NT komplett sats	Sats för vägg- och takmontering med standard träblad, upp till 40 kg dörrbladsvikt -glidlager-	160410	500 mm	1420 mm	Vägg, Innertak
GEZE Rollan 40 NT komplett sats	Sats för vägg- och takmontering med standard träblad, upp till 40 kg dörrbladsvikt -glidlager-	160406	500 mm	840 mm	Vägg, Innertak
GEZE Rollan 40 NT komplett sats	Sats för vägg- och takmontering med standard träblad, upp till 40 kg dörrbladsvikt -glidlager-	160408	500 mm	970 mm	Vägg, Innertak

SATS ÄNDKÅPA GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Frontskydd för glasklämplatta 30



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Sats ändkåpa glasklämplatta 30 mm	för 2 glasklämplattor	142370	enligt RAL
Sats ändkåpa glasklämplatta 30 mm	för 2 glasklämplattor	143346	EV1
Sats ändkåpa glasklämplatta 30 mm	för 2 glasklämplattor	142369	Svart
Sats ändkåpa glasklämplatta 30 mm	för 2 glasklämplattor	143347	Rostfrifärgad

TILLBEHÖR

KLIPSLOCK 100 PROFIL

Avbländningsprofil för skjutbeslagsystem med en dörrbladsvikt upp till 140 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137606	EV1
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137604	EV1
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137603	EV1
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137608	Rostfrifärgad
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137613	Rostfrifärgad
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa, måttbeställt, valfri ytfinish	137614	
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137602	EV1
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137609	Rostfrifärgad
Klipslock 100 profil	För vägg- och takmontering, heltäckande täckåpa	137611	Rostfrifärgad

VINKELBUFFERT

Ändstopp för skjutdörrblad



Beteckning	ID-nr
Vinkelbuffert	000339
Vinkelbuffert	000342

INFÄLLT HANDTAG, 8–12 MM GLAS *

Infällt handtag för dörrblad i glas utan handtag



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Infällt handtag, 8–12 mm glas *	Stängd, ytterdiameter 60 mm, glashål 40 mm	138670	Rostfritt stål
Infällt handtag, 8–12 mm glas	Stängd, ytterdiameter 60 mm, glashål 40 mm	127615	Rostfritt stål

KLÄMINSATS GLASKLÄMPLATTA 30 MM *

Klämbipack för glastjocklek 12,76 mm (1/2 inch)



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Kläminsats glasklämplatta 30 mm	för 2 glasklämplattor, för användning med 12,7 mm (1/2 inch) härdat säkerhetsglas	142634

SATS KLIPSLOCK 100 DISTANSVINKEL

Distansvinkel för klipslock 100



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats klipslock 100 distansvinkel	6 st., förstorar klipslockets avstånd i sidorna med vardera 7,5 mm, inkl. 6 skruvar 4,5 x 10 mm T20. För användning med Perlan AUT-NT samt för dörrbladstjocklekar från 30 mm	137754

SATS KLIPSLOCK 100 PLASTKLIPS

Plastklips för distansvinkel för klipslock 100



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats klipslock 100 plastklips	10 st., för direkt montering av klipslock 100 på löpskenan eller distansvinklarna	137863

SATS HÖJDJUSTERING/TAKAVSTÅND STEGLÖS

Steglös höjdtjämnning för takmontage av löpskenor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Sats höjdtjämnning/takavstånd steglös	6 st., steglös höjdtjämnning från 13 mm till 18 mm. För användning vid takmontage med klipslock 100/145 samt för allmän användning på ojämna tak	138099

HANDRÄCKE KONFIGURERAT *


Stöthandtag – runt utförande för montering på dörrblad i glas



Beteckning	ID-nr	Färg
Handräcke konfigurerat *	127616	Rostfritt stål

SATS FRONTSKYDD KLIPSLOCK 100 *


Frontskydd för klipslock 100, smalt utförande



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., smal version, för användning utan distansvinkel	137869	enligt RAL
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., smal version, för användning utan distansvinkel	137867	Rostfrifärgad
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., smal version, för användning utan distansvinkel	137865	EV1

SATS FRONTSKYDD KLIPSLOCK 100 *

Frontskydd för klipslock 100, brett utförande

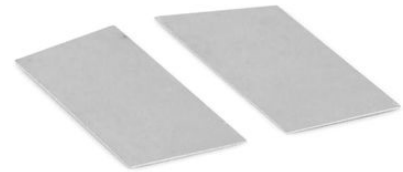

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., bred version, för användning med distansvinkel	137866	Rostfrifärgad
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., bred version, för användning med distansvinkel	137864	EV1
Sats frontskydd klipslock 100 *	2 st., bred version, för användning med distansvinkel	137868	enligt RAL

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.