


Produktdatablad

Levolan 120 Glas

fastfältfastsättning

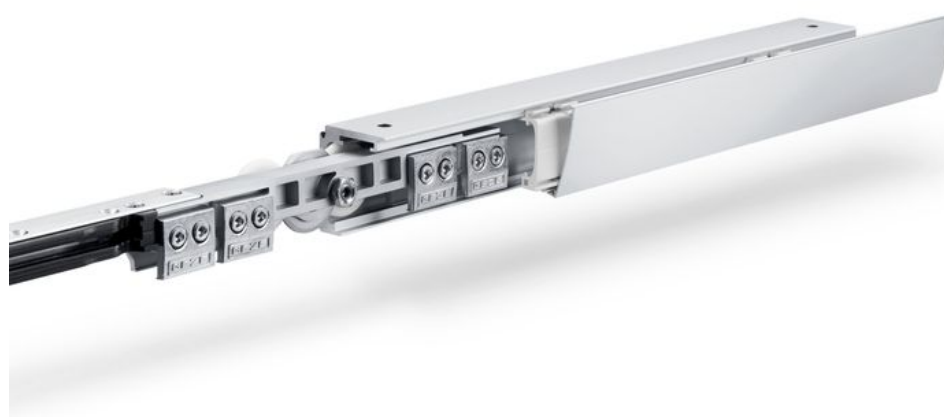

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg och
fastfältfastsättning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
- För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
- Montering på innertaket
- För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
- Med Levolan 120 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
- Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 120 SoftStop

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för glasdörrar med ett dörrbladsvikt upp till 120 kg fast panel i sidan
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 120 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Små golv- och sidoprofiler möjliggör stor utrymmesprofil för fast panel och glasskjutdörr
- Fast inglasning kan genomföras snabbt och enkelt med gummitätningar
- Grundbeslaget kompletteras med den modulära varianten av den fasta panelen "Add-on"

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Levolan 120 Glas fastfältfastsättning

BESTÅR AV

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|---|------------------------------|--------|
| Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g * | för upp till 30 skjutelement | 133039 |

Levolan 120 Glas fastfältfastsättning



LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr |
|--|-----------------------------|--------|
| Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 5x1 g * | för upp till 5 skjutelement | 133056 |

KOMPLETT SATS LEVOLAN 120

Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 120 kg



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg | Dörrbredd (min.) | Dörrbredd (max.) |
|---------------------------|-----------------|--------|---------------|------------------|------------------|
| Komplett sats Levolan 120 | För väggmontage | 157943 | Rostfrifärgad | 640 mm | 1240 mm |
| Komplett sats Levolan 120 | För väggmontage | 157940 | EV1 | 640 mm | 1440 mm |
| Komplett sats Levolan 120 | För väggmontage | 157944 | Rostfrifärgad | 640 mm | 1440 mm |
| Komplett sats Levolan 120 | För väggmontage | 157939 | EV1 | 640 mm | 1240 mm |

TILLBEHÖR

DISTANSPROFIL FÖR VÄGGAVSTÅND LEVOLAN 60/120

Distansprofil för väggmontage Levolan 60/120



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Färg |
|--|---|--------|---------------|
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 157993 | Rostfrifärgad |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147571 | Rostfrifärgad |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147557 | EV1 |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 * | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147559 | Rostfrifärgad |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147572 | Rostfrifärgad |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147558 | EV1 |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | konfigureras enligt kundens önskemål | 147573 | |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 157991 | EV1 |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147560 | Rostfrifärgad |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147556 | EV1 |
| Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 | 10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm | 147555 | EV1 |

Levolan 120 Glas fastfältfastsättning



SATS LEVOLAN 120 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA, UPP TILL 120 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande



| Beteckning | Beskrivning | ID-nr | Dörrbredd (min.) | Dörrbredd (max.) |
|---|--|--------|------------------|------------------|
| Sats Levolan 120 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 120 kg | för vänster dämpningsmekanism, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 2 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x utlösningmekanism, även kompletterbar - minsta bladsbredd enkelsidig 900 mm; dubbelsidig 1325 mm | 157999 | 900 mm | 1440 mm |

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.