


Produktdatablad

Levolan 120 Glas

överljusmontering

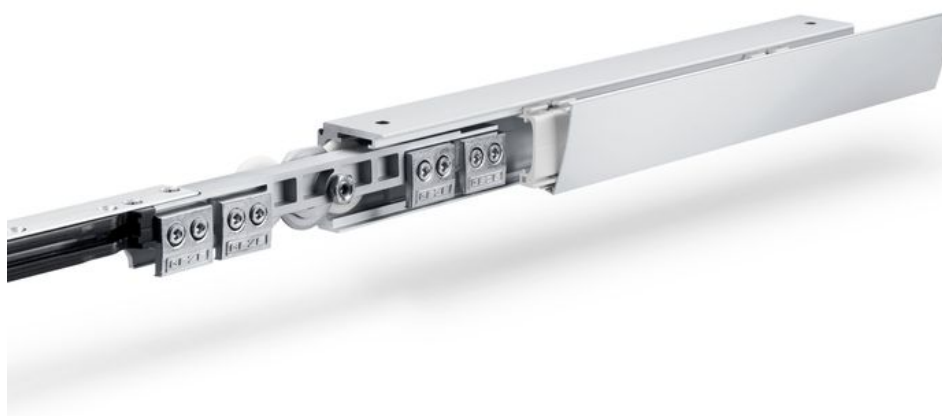

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg och
överljusmontering

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
- För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
- Montering direkt på glaset
- För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
- Med Levolan 120 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
- Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 120 SoftStop

PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Skjutbeslagsystem för glasdörrar med en dörrbladsvikt upp till 120 kg och direkt montering på glasväggar eller överljus
- Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 120 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
- Små golv- och sidoprofiler möjliggör stor utrymmesprofil för fast panel och glasskjutdörr
- Fast inglasning kan genomföras snabbt och enkelt med gummitätningar
- Grundbeslaget kompletteras med den modulära varianten av den fasta panelen "Add-on"

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn

Levolan 120 Glas överljusmontering

BESTÅR AV

LIMSATS FÖR LAMINERAT SÄKERHETSGLAS/METALL *

Lim för laminerat säkerhetsglas/metall för limning av aluminiumvinklar på glasrutor



Beteckning	Beskrivning	ID-nr
Limsats laminerat säkerhetsglas/metall 50 g *	för upp till 30 skjutelement	133039



KOMPLETT SATS LEVOLAN 120

Skjutbeslagsystem Levolan för dörrbladsvikter upp till 120 kg



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157943	Rostfrifärgad	640 mm	1240 mm
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157944	Rostfrifärgad	640 mm	1440 mm
Komplett sats Levolan 120	För väggmontage	157939	EV1	640 mm	1240 mm

TILLBEHÖR

DISTANSPROFIL FÖR VÄGGAVSTÅND LEVOLAN 60/120

Distansprofil för väggmontage Levolan 60/120



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157993	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147571	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147557	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120 *	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147559	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147572	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147558	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	konfigureras enligt kundens önskemål	147573	
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	157991	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147560	Rostfrifärgad
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147556	EV1
Distansprofil för väggavstånd Levolan 60/120	10 mm extra avstånd, kan staplas upp till 20 mm	147555	EV1



SATS LEVOLAN 120 SOFTSTOP, MED DÄMPNING PÅ EN SIDA, UPP TILL 120 KG

Levolan SoftStop dämpningsmekanism på ena sidan, vänster utförande



Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Dörrbredd (min.)	Dörrbredd (max.)
Sats Levolan 120 SoftStop, med dämpning på en sida, upp till 120 kg	för vänster dämpningsmekanism, bestående av: 1 x dämpningsenhet, 2 x distansstycke för täckprofilhållare, 1 x utlösningmekanism, även kompletterbar - minsta bladsbredd enkelsidig 900 mm; dubbelsidig 1325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.