


Produktdatablad

A4001-KB 2POL *

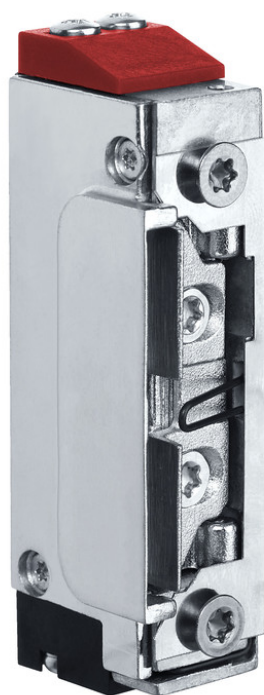

Elslutbleck med dörrdetektorkontakt och kompakt låskolsstyrning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Standarddörrar med tillträdeskontroll
- Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
- Anslutning till lik- eller växelström



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Så gott som ljudlös öppning med ett klick vid likström
- Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
- Integrerad bipolär EMC-skyddsdiode som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
- Dörrdetektorkontakt som aktiveras av låskolven
- Kompakt utförande
- Radielåskolv som kan justeras 3 mm i steg om 0,75 mm
- Kompakt låskolvsstyrning för montering i dörrar med stängd profilkant
- Säker frigivning av låskolven även under hög förlast
- Lättmonterade förmonterade anslutningsskruvar

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	A4001-KB 2POL *
Mått	19.9 x 75.7 x 27.9 mm
DIN-riktning	vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått	4 x 0.75 mm
Ingreppsdjup för fallkolv	4.5 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät	Ja
Viloström	Nej
Arbetsström	Ja
Ersättningsstycke	Nej
Spänning momentkontakt (max. 1 min.)	48 V AC/DC +/- 15%
Spänning permanent drift	24V AC/DC
Strömförbrukning	150 mA/24 V
Godkännande för rökskyddsörrar	Nej
Mekanisk upplåsning	Nej
Dörrövervakning	Ja
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiode	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Färg	Mått	DIN-riktning
Vector elslutbleck A4001-KB *	Funktionsprincip: Arbetsström / med dörrdetektorkontakt / med låskolvsstyrning kompakt / Momentkontakt: 24-48 V AC/DC +/- 15 % / Beständighet för kontinuerlig drift: 24 V AC/DC +/- 15 % / Strömupptagning: 150 mA (vid 24 V) / Mått (B x H x D): 19,9 x 74,7 x 25 mm	191070	Röd	19.9 x 75.7 x 27.9 mm	vänster/höger

A4001-KB 2POL *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.