


Produktdatablad

A5000--B *

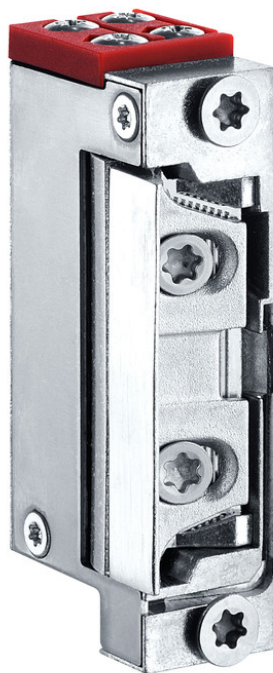

Elslutbleck med grundutrustning

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- Standard- och rökskyddsörrar med slagdörrsautomatiker
- Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
- Anslutning till lik- eller växelström



PRODUKTSPECIFIKATIONER

- Godkännande för rökskyddsörrar
- Så gott som ljudlös öppning med ett klick vid likström
- Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
- Integrerad bipolär EMC-skyddsdiode som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
- Kompakt utförande

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Försäljningsnamn	A5000--B *
Mått	15.8 x 61.8 x 25.5 mm
DIN-riktning	vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått	4 x 0.75 mm
Ingreppsdjup för fallkolv	6.5 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät	Ja
Vilostrom	Nej
Arbetsström	Ja
Ersättningsstycke	Nej
Spänning momentkontakt (max. 1 min.)	12–48 V AC/DC +/- 15 %
Spänning permanent drift	12/24 V AC/DC +/- 15%
Strömförbrukning	100 mA/24 V
Godkännande för rökskyddsörrar	Ja
Mekanisk upplåsning	Nej
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiode	Ja
Teknik med dubbla spolar	Ja

VARIANTER/BESTÄLLNINGSPÅSÄTTNING

Beteckning	Beskrivning	ID-nr	Mått	DIN-riktning	Monteringsätt
Kompakt elslutbleck A5000--B *	Funktionsprincip: Arbetsström / Momentkontakt: 12–48 V AC/DC / Beständighet för kontinuerlig drift: 12 eller 24 V AC/DC +/- 15 % / Strömupptagning: 200 mA (vid 12 V)/100 mA (vid 24 V) / Mått (B x H x D): 15,8 x 59,9 x 25,5 mm	144590	15.8 x 61.8 x 25.5 mm	vänster/höger	i dörrkarmen

A5000--B *



* Ovannämnda produkter kan variera, beroende på land, vad gäller form, typ, egenskaper, funktion eller tillgänglighet. Kontakta din GEZE-kontaktperson vid frågor.