




**GEZE**

DÖRRTEKNIK

# GEZE TS 4000 EFS

Dörrstängare med elektrohydraulisk uppställning och free-swingarm

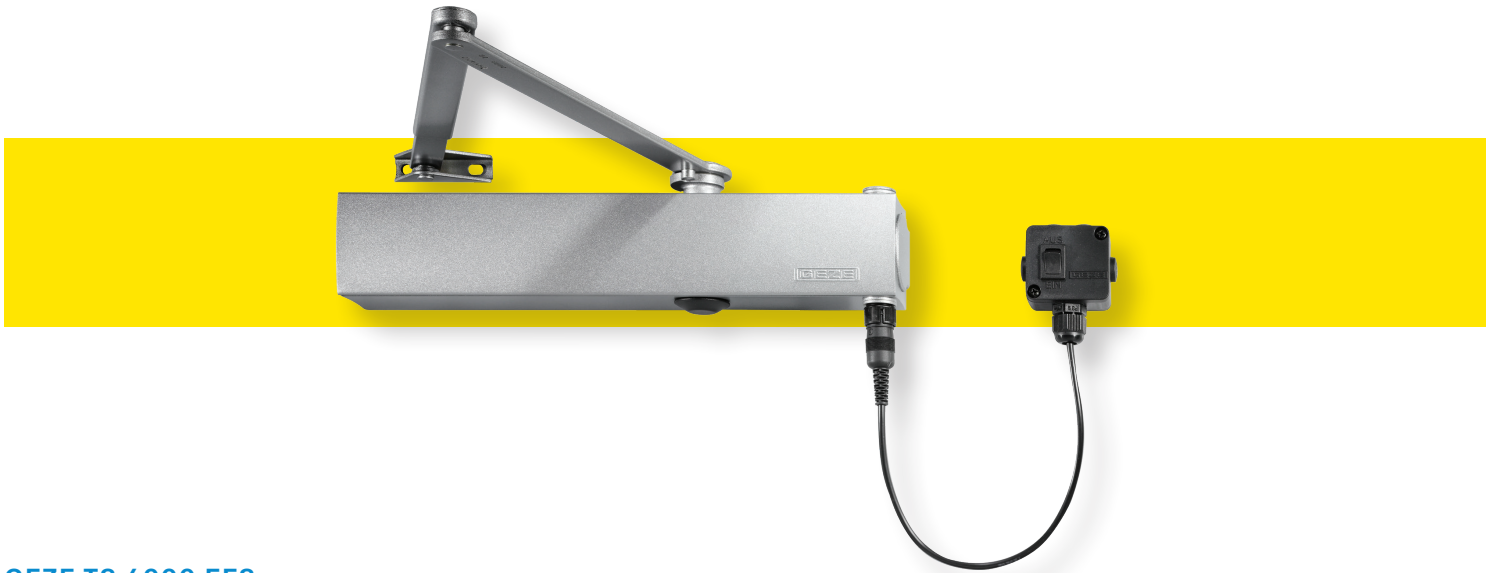

## GEZE TS 4000 EFS

### Dörrstängare med free-swingfunktion

TS 4000, en av GEZE's standardmodeller är anpassad för brand-, ytter- och innerdörrar.

Alla funktioner justeras framifrån med termostabila säkerhetsskruvar som har stopp i öppet läger för att undvika oljeläckage. Till TS 4000-serien finns en omfattande tillbehörsprogram och den uppfyller alla normer och krav som marknaden ställer på en dörrstängare. Hög kvalitet, enkel montering och stilren design är krav vi ställer på alla våra dörrstängare.

TS 4000 EFS har inbyggd elektrohydraulisk uppställning och free-swingarm.

### Användningsområde

- Invändiga och utvändiga slagdörrar
  - Kan användas till höger- och vänsterhängda dörrar
  - Normalmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan
  - Godkänd för brandklassade dörrar
  - Vid användning på branddörr behövs en montageplatta
  - För dörrbladsbredder enligt nedan
- | Storleksklass | Dörrbladsbredd |
|---------------|----------------|
| 1*            | - 750 mm       |
| 2*            | 750 - 850 mm   |
| 3             | 850 - 950 mm   |
| 4             | 950 - 1100 mm  |
| 5             | 1100 - 1250 mm |
| 6             | 1250 - 1400 mm |
| 7             | 1400 - 1600 mm |

### Produktegenskaper


- Stilren design
- Alla funktioner justeras framifrån
- Optisk storleksindikator
- Termostabila säkerhetsventiler i öppet och stängt läge
- Justerbar stängningskraft, storlek 1-6
- Justerbar stängningshastighet 180-0°
- Justerbar öppningsbroms från 75°
- Inställning av tillslagskraft via armsystem 10-0°
- Free-swing funktion som möjliggör att passera dörren utan motstånd i öppet- eller stängt läge när dörren aktiverats första gången
- Driftspänning 24 V DC, spänningstolerans +/- 10%
- Kan monteras på dörrblad gångjärnssida eller karm anslagssida på upp till 1400 mm dörrblad.
- Levereras som standard i silver.
- Specialkulör enligt RAL eller NCS skala

\* Denna storleksklass får enligt EN inte ställas in på brandklassade dörrar.


# Montage

TS 4000 EFS

På gångjärnssida

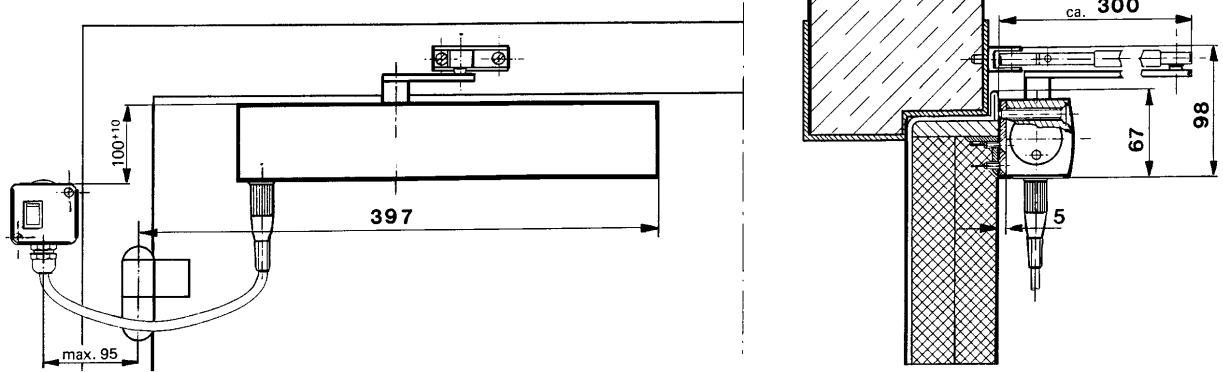


Direktmontage

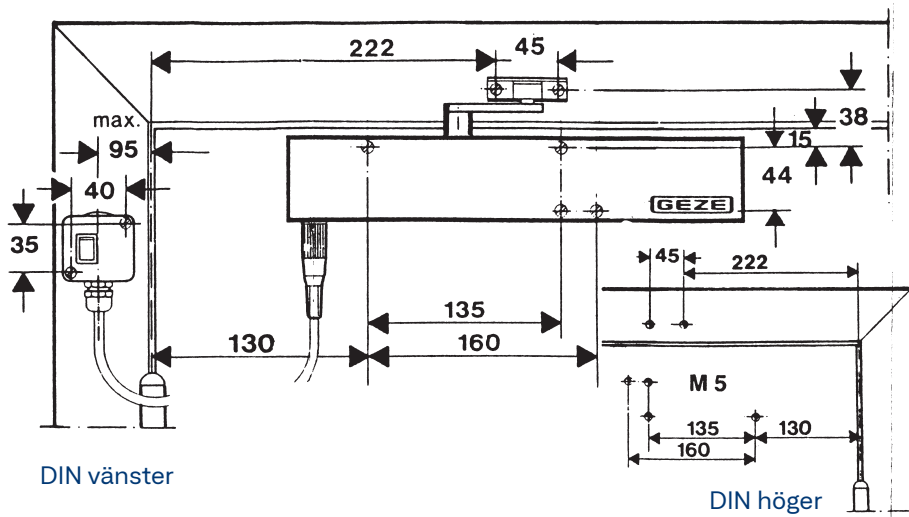

DIN vänster

DIN höger

Med montageplatta (extra tillbehör)

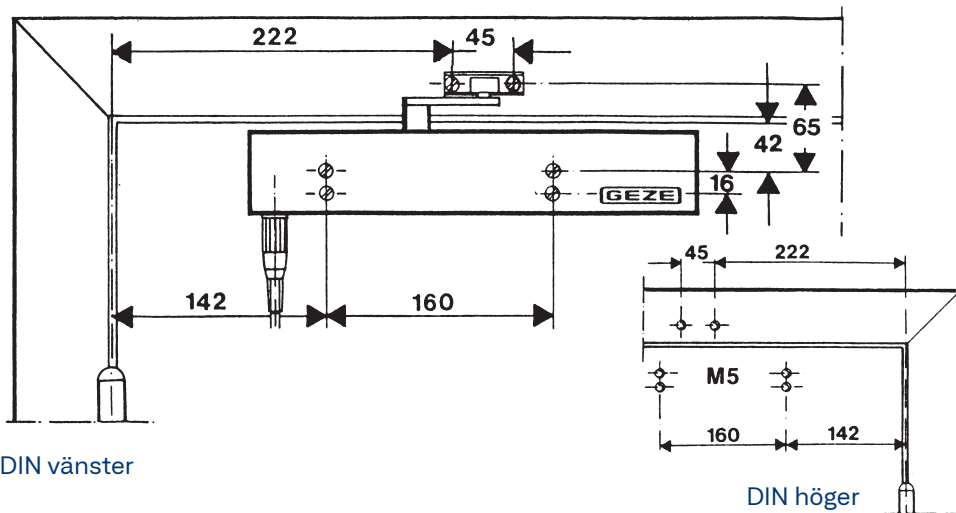


DIN vänster

DIN höger

# Mått

TS 4000 EFS

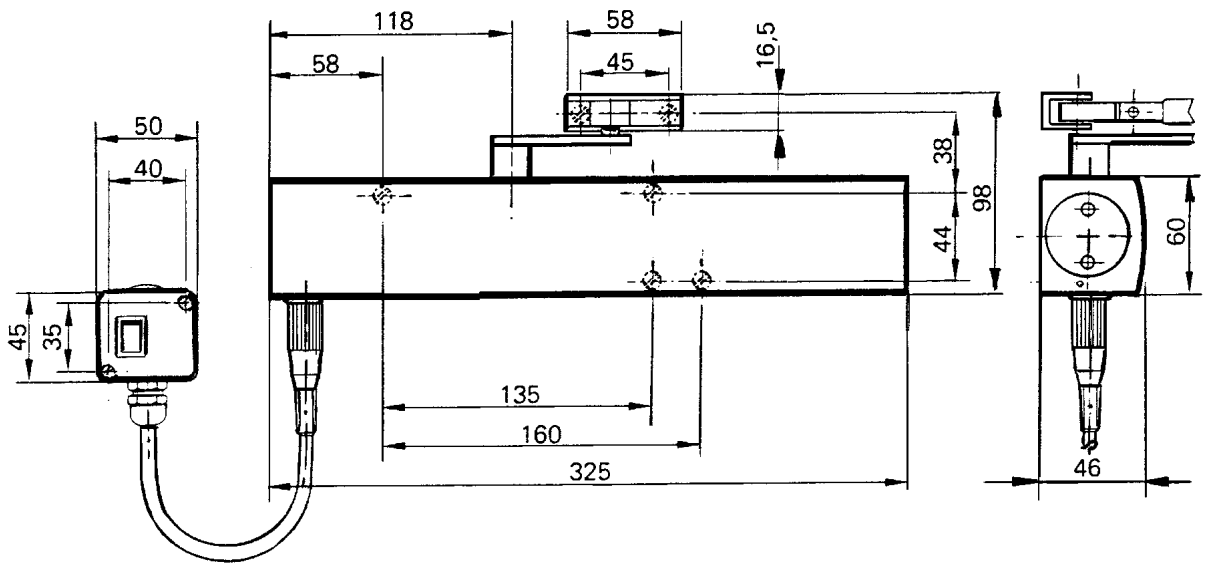

## TS 4000 varianter


- TS 4000
- TS 4000  
Storlek 5-7
- TS 4000 S  
Med stängningsfördröjning
- TS 4000 E  
Med elektrohydraulisk uppställning
- TS 4000 R  
Med elektrohydraulisk uppställning och  
inbyggd rökdetektor
- TS 4000 EFS  
Med elektrohydraulisk uppställning  
och freeswing funktion
- TS 4000 RFS  
Med elektrohydraulisk uppställning,  
freeswing funktion och inbyggd rökdetektor

## Tilbehør

- Montageplatta till hus och arm
- Klämplatta till helglasdörr
- Parallellarmsfäste
- Axelförlängare
- Anslutningsdosa med DIN-kontakt
- Free-swingarm

## Beställningsinformation

Beteckning	Utförande	ID nr.
GEZE Dörrstängare TS 4000 E Storlek 1-6 normalmontage	Silver	105211
GEZE Dörrstängare TS 4000 E Storlek 1-6 karmmontage	Silver	105213
Free-swingarm	Silver	106460

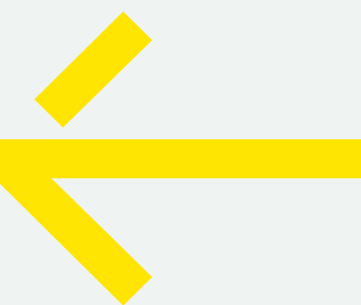

# Connecting expertise – building solutions.

