



AKTIVERINGSENHETER OCH SENSORSYSTEM

GEZE GC 307+ Radardetektor



GEZE GC 307+

Beröringsfri givare för styrning av automatiska dörrar

GC 307+ aktiverar öppningsmekanismen så att dörren öppnas när någon närmar sig. Detta möjliggör hygienisk inpassering till hotellkök, träningslokaler, läkarmottagningar, toaletter etc. Impulsgivaren installeras i handhöjd och känner av personer och föremål som befinner sig inom 10–60 cm avstånd – oberoende av rörelseriktningen.

Avkänningsavståndet kan anpassas till ändamålet (miljön) och användargruppens behov. Beröringsfria sensorer ger maximal användarvänlighet – det räcker att man närmar sig för att den automatiska öppningsmekanismen ska aktiveras, vilket är en stor fördel på platser med höga hygienkrav.

Användningsområde

- Styrning av automatiska slag-, skjut-, vikedörrar samt karuselldörrar och böjda skjutdörrar
- Inner- och ytterdörrar
- Renrum med höga krav på hygien (laboratorier, sjukhus, operationssalar m.m.)
- Äldreboenden och sjukhem
- Vårdhem för funktionshindrade
- Hotell och restauranger



Produktegenskaper

- Öppnar dörren hygieniskt utan beröring
- Extern ingång för LED-färgväxling
- Avkänningsområde: 10 - 60 cm
- Avkänningsområdet kan anpassas till användarnas behov
- Monteras i handhöjd för bekväm och hygienisk inpassering
- Sensorn kan monteras bakom kakel och glas
- Kan ställas in via DIP-brytare och fjärrkontroll: Akustisk respons, LED-färger, LED-animationer, Pulse/Toggle-läge

Tekniska data

Produkttegenskaper	GEZE GC 307+
Teknik	Radar
Sändningsfrekvens	24.15 GHz
Strömförbrukning	< 1.5W
Scanning range adjustment	Med DIP-brytare, med fjärrkontroll
Montering, höjd	Midjehöjd
IP-klass	IP65
Temperaturintervall	-20 °C till +55 °C
Godkännanden	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

AVKÄNNINGSOMRÅDE OCH EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING

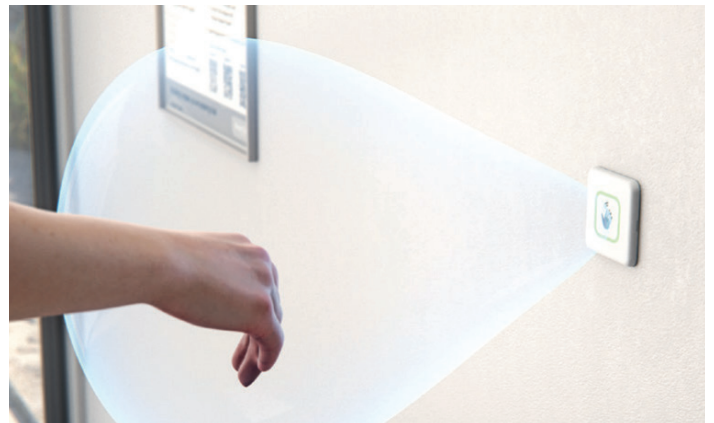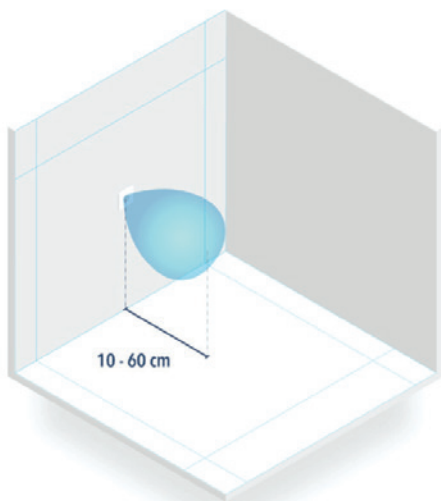

Avkänningsområde:

+/- 10 till 60 cm vid rörelse mot sensorn vid 90 ° (justerbar)

Beställningsinformation

Namn	Beskrivning	Version	Mått	Typ av installation	ID nr.
GC 307+ (Hand ikon)	Impulsgivare för aktivering av automatiska dörröppnare	Alpinvit	80 x 80 x 21 mm	Utanpåliggande montering	195727
GC 307+ (WC ikon)	Impulsgivare för aktivering av automatiska dörröppnare	Alpinvit	80 x 80 x 21 mm	Utanpåliggande montering	195751
GC 307+ (Hand ikon)	Impulsgivare för aktivering av automatiska dörröppnare	Alpinvit	80 x 80 x 8 mm	Infälld installation	193226
GC 307+ (WC ikon)	Impulsgivare för aktivering av automatiska dörröppnare	Alpinvit	80 x 80 x 8 mm	Infälld installation	195750

Connecting expertise – building solutions.

